



OBRA:
LOCALIDAD:
PROGRAMA:
ADJUDICACION DIRECTA No.


REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD SEGUNDA ETAPA
 SAN JOSE DEL RINCON EJIDO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
 LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 SJR/DOPYDU/REHAB-VIAL/AD-001/FISMDF-2021

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	PREEJMINARES						
1	B.4.2. TRAZO Y NIVELACION DEL CAMINO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, UTILIZANDO APARATO TOPOGRAFICO.	M2	486.24	\$11.05	\$ 5,372.95	11.48	\$ 5,582.04
2	DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO EXISTENTE SIIN RECUPERACION DE MATERIALES ALGUNO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	486.24	\$39.90	\$ 19,400.98	38.46	\$ 18,700.79
3	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 HASTA 0.40 M. CON BROCAL DE CONCRETO DE 1.05 M DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.60 M., DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 24 CM., JUNTEADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,271.15	\$ 4,271.15	4,071.27	\$ 4,071.27
	TERRACERIAS						
	CORTES (N-CTR-CAR-1-01-003/00) EXCAVACIONES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL, EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCLUYE EL AFINAMIENTO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA NORMA N- CTR-CAR-1-01-006/00 "AFINAMIENTO")						
4	CORTES DE MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	243.43	\$103.50	\$ 25,195.01	107.35	\$ 26,132.21
	TERRAPLENES (N-CTR-CAR-1-01-009/00) ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS CON MATERIALES PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN DE OBTENER EL NIVEL DE SURASANTE DE PROYECTO, AMPLIAR LA CORONA, CIMENTAR ESTRUCTURAS, FORMAR BERMAS Y BORDOS Y TENDER TALUDES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE REGALÍAS Y ACARREOS.						

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

5	J.3.2.A FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 95% AASTHO, ESTÁNDAR INCLUYE REGALÍAS Y ACARREOS.	M3	146.06	\$539.00	\$ 78,726.34	488.04	\$ 71,283.12
	SUBBASES Y BASES (N-CTR-CAR-1-04-002/03) B.2. BASE CAPA DE MATERIALES PÉTREOS SELECCIONADOS CONSTRUIDA SOBRE LA SUBRASANTE O SOBRE LA SUBBASE, PARA PROPORCIONAR APOYO UNIFORME A LA CARPETA HIDRÁULICA. (INCLUYE EXPLOTACIÓN DEL MATERIAL EN BANCO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-008/00 "BANCOS", REGALÍAS DEL BANCO, ASÍ COMO TRITURADOS Y CRIBADOS PARCIALES O TOTALES.						
6	B.2.1 BASE HIDRÁULICA, CEMENTADA AL 2% DE SU P.V.S., COMPACTADA AL 90% AASTHO MODIFICADA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, FORMADA CON MATERIAL DE BANCO PROPUESTO (EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA NORMATIVIDAD DE LA SCT), INCLUYE REGALÍAS Y ACARREOS.	M3	97.37	\$545.25	\$ 53,090.99	690.08	\$ 67,193.09
	CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO N-CTR-CAR-1-04-009/06 CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTITUYE MEDIANTE UNA MEZCLA DE AGREGADOS PÉTREOS, CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME Y BIEN DRENADA						
PAVIMENTO							
7	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" CON COLOR INTEGRAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO ESTAMPADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	486.24	\$734.30	\$ 357,046.03	717.39	\$ 348,823.71

SUBTOTAL	\$43,103.45	SUBTOTAL	\$41,786.23
I.V.A.	86,896.55	I.V.A.	86,685.80
TOTAL	630,000.00	TOTAL	628,472.03

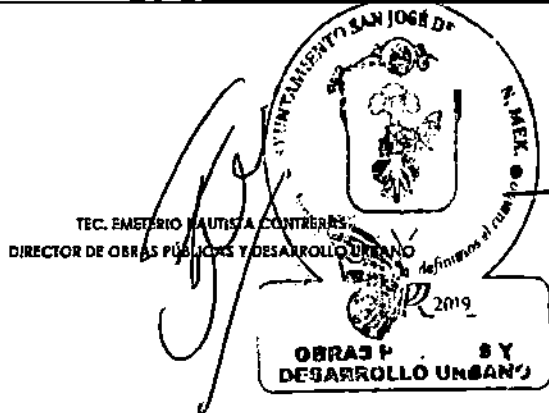

ARQ. NORBERTO FLORES CARBAJAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSULTORÍA
CONSTRUCTORES DE GALO,
S.A. DE C.V.