



OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JUAN EVANGELISTA FRACCION X

LOCALIDAD:

SAN JUAN EVANGELISTA FRACCION X


PROGRAMA:

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)

INVITACION RESTRINGIDA No.

SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-15/FEFOM-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		J. CRUZ COLIN CASTILLO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	
	TRABAJOS PRELIMINARES.											
6122	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,191.00	\$10.39	\$ 12,374.49	\$ 10.21	\$12,160.11	\$11.67	\$13,779.87	\$15.27	\$18,166.67	
6122	Despalme, Afina, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	69.66	\$66.18	\$ 3,939.83	\$ 80.76	\$4,809.26	\$79.37	\$4,726.48	\$97.61	\$5,812.68	
	TERRACERIAS											
6122	Conformación de capa sub-base con material de la región, incluye, abundamiento, extracción, regaños, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	238.20	\$523.24	\$ 124,635.77	\$ 521.93	\$124,323.73	\$819.66	\$147,603.01	\$569.62	\$135,731.12	
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
6122	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y voltaseador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,191.00	\$677.01	\$ 806,318.91	\$ 678.06	\$805,187.45	\$716.18	\$852,970.38	\$693.04	\$825,410.84	
	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$1,006.87	\$ 1,006.87	\$ 1,111.56	\$1,111.56	\$1,311.62	\$1,311.62	\$1,122.43	\$1,122.43	
					SUBTOTAL	\$948,275.87	SUBTOTAL	\$947,592.12	SUBTOTAL	\$1,020,391.38	SUBTOTAL	\$986,263.44
					I.V.A.	\$151,724.14	I.V.A.	\$151,684.74	I.V.A.	\$163,262.62	I.V.A.	\$157,802.15
					TOTAL	\$1,100,000.00	TOTAL	\$1,099,206.86	TOTAL	\$1,183,653.98	TOTAL	\$1,144,065.59

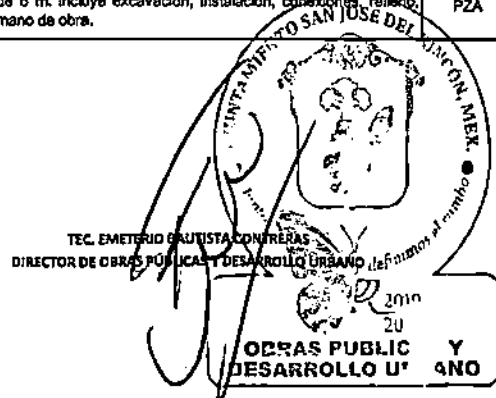

PAS. ING. GUILLERMO DE JESUS JUAREZ
RESIDENTE DE OBRA

VELCON CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.

J. CRUZ COLIN CASTILLO