



OBRA:
LOCALIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.


CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA CLINICA EN BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO
BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO
FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-16/FEFOM-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
6122	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	3,463.90	\$10.39	\$ 35,989.82	\$ 10.21	\$35,368.42	\$11.57	\$40,077.32	\$10.97	\$37,998.98
6122	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	35.00	\$66.16	\$ 2,316.60	\$ 88.61	\$3,031.35	\$79.33	\$2,776.55	\$84.44	\$2,955.40
	CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
6122	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	128.88	\$523.24	\$ 67,435.17	\$ 528.97	\$68,302.53	\$645.23	\$83,157.24	\$561.87	\$71,125.01
	PAVIMENTO RIGIDO										
6122	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaclado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	644.00	\$ 677.01	\$ 435,994.44	\$ 878.35	\$435,569.40	\$728.85	\$489,379.40	\$705.73	\$454,490.12
	DEMOLICIONES										
6122	Demolición de guarnición con una sección de 15 cm de corona, 20 cm de base y 40 cm, sin recuperación de material alguno, no incluye: carga ni acarreo fuera de obra.	ML	194.00	\$ 126.69	\$ 24,577.88	\$ 136.74	\$26,527.58	\$145.44	\$28,215.36	\$137.03	\$26,583.82
6122	Demolición de banquetas de 8 a 10 cm. de espesor, sin recuperación de material alguno, no incluye: carga ni acarreo fuera de obra.	M2	132.54	\$ 119.42	\$ 15,827.93	\$ 126.34	\$16,612.58	\$133.34	\$17,672.88	\$125.62	\$16,649.87
6122	Demolición de concreto existente en accesos por medios mecánicos, sin recuperación de material alguno, no incluye: carga ni acarreo fuera de obra.	M3	8.92	\$ 842.02	\$ 7,510.82	\$ 930.70	\$8,301.84	\$989.04	\$8,830.28	\$983.22	\$8,770.62

[Handwritten signatures and initials]

6122	Excavación por medios mecánicos, para construcción de banquetas y guarniciones, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	124.98	\$ 109.10	\$ 13,635.32	\$ 123.74	\$15,485.03	\$142.74	\$17,839.65	\$131.40	\$18,422.37
CARGA Y ACARREOS											
6122	Acarreo a tira libre en camión, de material producto de demoliciones y excavaciones medio compacto, incluye: carga mecánica, flete, herramienta y mano de obra.	M3	159.80	\$ 110.88	\$ 17,718.82	\$ 122.91	\$19,641.02	\$131.90	\$21,077.82	\$98.49	\$15,738.70
GUARNICIONES Y BANQUETAS											
6122	Relleno con material de banco de la región para nivelar tramos con imperfecciones, relleno para banquetas; incluye: abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	199.72	\$ 548.61	\$ 109,570.59	\$ 575.69	\$115,015.75	\$814.58	\$122,739.92	\$580.42	\$115,921.48
6122	Guarnición a base de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 15 cm de corona, 20 cm de base y 40 cm de altura, incluye: cimbra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	800.00	\$ 464.21	\$ 371,368.00	\$ 441.60	\$353,280.00	\$448.82	\$358,898.00	\$448.04	\$359,232.00
6122	Banqueta con concreto premezclado de 10 cm. de espesor, concreto f'c=150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado escobillado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	800.00	\$ 453.63	\$ 382,804.00	\$ 468.85	\$367,080.00	\$468.31	\$374,648.00	\$468.16	\$374,528.00
6122	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$668.96	\$ 668.96	\$ 665.58	\$665.58	\$1,310.85	\$1,310.85	\$1,214.58	\$1,214.58

SUBTOTAL	\$1,465,517.23	SUBTOTAL	\$1,465,060.02	SUBTOTAL	\$1,346,621.05	SUBTOTAL	\$1,501,630.43
I.V.A.	\$234,482.77	I.V.A.	\$234,409.50	I.V.A.	\$247,459.37	I.V.A.	\$240,260.87
TOTAL	\$1,700,000.00	TOTAL	\$1,699,469.52	TOTAL	\$1,794,080.42	TOTAL	\$1,741,891.30

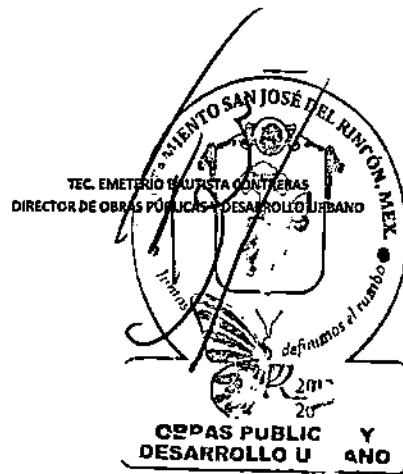

ARQ. HERNÁN TUZEE MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

VELCON CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA SABAJO, S.A.
DE C.V.