



OBRA:
COMUNIDAD:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
SANTA CRUZ DEL RINCON
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-105/FISMDF-2020

PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM, S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 13.87	\$ 18,779.98	\$ 12.77	\$ 17,290.58	\$ 12.10	\$ 16,383.40
2	Despolme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 86.91	\$ 5,883.81	\$ 71.09	\$ 4,812.79	\$ 111.53	\$ 7,550.58
	CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 615.43	\$ 166,658.44	\$ 571.45	\$ 154,748.66	\$ 612.24	\$ 165,794.59
	PAVIMENTO RIGIDO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto $f_c=200$ kg/cm ² , agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, carte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 720.99	\$ 976,220.46	\$ 705.91	\$ 955,802.14	\$ 653.88	\$ 885,353.52

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

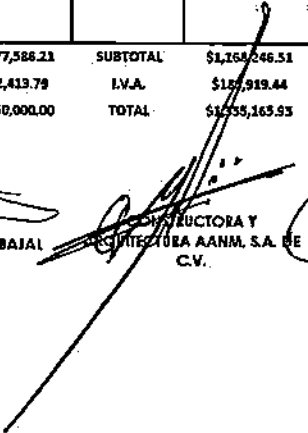
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 703.82	\$ 703.82	\$ 682.88	\$ 682.88	\$ 1,323.05	\$ 1,323.05
---	--	-----	------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,268,246.51	SUBTOTAL	\$1,133,937.05	SUBTOTAL	\$1,076,405.14
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$155,919.44	I.V.A.	\$181,533.93	I.V.A.	\$172,224.82
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,424,165.95	TOTAL	\$1,314,670.98	TOTAL	\$1,248,629.96



TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. NORBERTO FLORES CARBAJAL
RESIDENTE DE OBRA


CONSTRUCTORA Y
ARQUITECTURA AANM, S.A. DE
C.V.


GRUPO CONSTRUCTORAS ROCAS,
S.A. DE C.V.


JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ