




**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**CONCEPCION DEL MONTE**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF).**  
**SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-122/FIS MDF-2020**


N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				J. CRUZ COLIN CASTILLO		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1	Traza y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$16.10	\$20,445.40	\$10.85	\$14,690.90	\$10.60	\$14,352.40
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$96.49	\$6,532.37	\$97.85	\$6,624.45	\$78.46	\$5,311.74
	<b>CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</b>										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$571.74	\$154,827.19	\$581.50	\$157,470.20	\$559.04	\$151,388.03
	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y desalmbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$702.23	\$950,819.42	\$683.90	\$926,000.60	\$668.98	\$905,798.92

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$1,109.92	\$1,109.92	\$1,197.08	\$1,197.08	\$735.05	\$735.05
---	--	-----	------	----------	-----------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,133,734.30	SUBTOTAL	\$1,105,983.23	SUBTOTAL	\$1,077,586.14
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$281,397.49	I.V.A.	\$176,957.32	I.V.A.	\$172,413.78
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,315,131.79	TOTAL	\$1,282,940.55	TOTAL	\$1,249,999.92

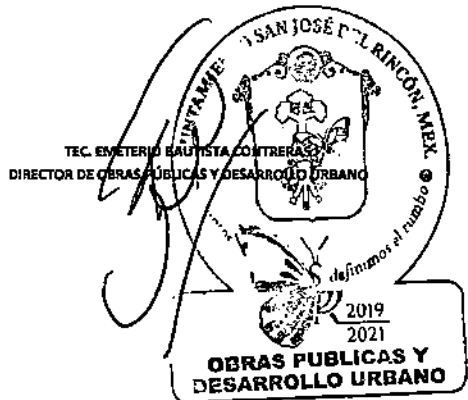

  
 ARQ. NORBERTO FLORES CARBAJAL  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 J. CRUZ COLIN CASTILLO

  
 CONSTRUCTORA SADAJIO, S.A.  
 DE C.V.

  
 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA  
 CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE  
 C.V.