




**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
**COMUNIDAD:** BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCION LA VENTA  
**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
**INVITACION RESTRINGIDA No.** SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-093/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 10.03	\$ 13,580.62	\$ 8.73	\$ 11,820.42	\$ 9.46	\$ 12,808.84
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 199.17	\$ 13,483.81	\$ 205.28	\$ 13,897.46	\$ 94.24	\$ 6,380.05
	<b>TERRACERIAS</b>										
5	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acareos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 985.69	\$ 266,924.85	\$ 1,193.40	\$ 323,172.72	\$ 662.73	\$ 179,467.28
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUICO</b>										

6	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto Fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzada con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 639.97	\$ 866,519.38	\$ 576.70	\$ 780,851.80	\$ 646.23	\$ 874,995.42
7	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 447.32	\$ 447.32	\$ 402.99	\$ 402.99	\$ 1,435.37	\$ 1,435.37

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,160,955.98	SUBTOTAL	\$1,130,145.39	SUBTOTAL	\$1,075,085.96
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$185,752.96	I.V.A.	\$180,823.26	I.V.A.	\$172,023.91
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,346,708.94	TOTAL	\$1,310,968.65	TOTAL	\$1,247,109.87

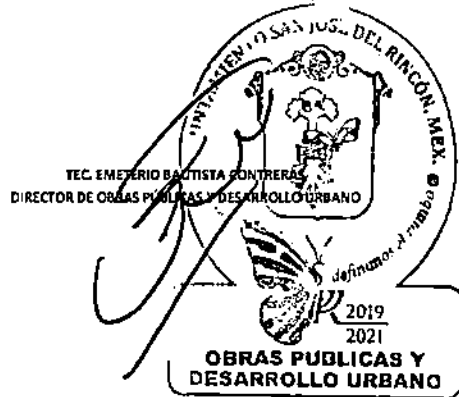

  
 ING. JUAN MARTÍN MONTAÑO VELAZCO  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 CONSTRUCCIONES KIEF, S.A.  
 DE C.V.

  
 CONSTRUCCION RUMBO DE  
 HOY, S.A. DE C.V.

  
 FECCIANO VELÁZQUEZ  
 ALVARADO