




OBRA:  
LOCALIDAD:  
PROGRAMA:  
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
LOS LOBOS CENTRO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO  
SJR/DO.PyDU/URB-PAV/IR-029/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				COMARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES GONUSA, S.A. DE C.V.		DALIA INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$11.06	\$14,975.24	\$11.13	\$15,070.02	\$11.18	\$15,137.72
2.00	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$69.53	\$4,707.18	\$69.98	\$4,737.65	\$70.30	\$4,759.31
	<b>TERRACERIAS</b>										
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye: abastecimiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$141,693.39	\$662.99	\$179,537.69	\$667.40	\$180,731.92	\$670.42	\$181,549.74
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>										\$0.00
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$916,671.54	\$648.25	\$877,730.50	\$652.56	\$883,566.24	\$655.51	\$887,560.54
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	\$1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$549.76	\$549.76	\$553.41	\$553.41	\$555.91	\$555.91

SUBTOTAL	\$1,071,588.22	SUBTOTAL	\$1,077,260.57	SUBTOTAL	\$1,084,659.24	SUBTOTAL	\$1,083,563.22
I.V.A.	\$172,413.78	I.V.A.	\$172,400.06	I.V.A.	\$172,545.46	I.V.A.	\$174,330.11
TOTAL	\$1,244,002.00	TOTAL	\$1,249,660.63	TOTAL	\$1,257,204.70	TOTAL	\$1,257,893.33

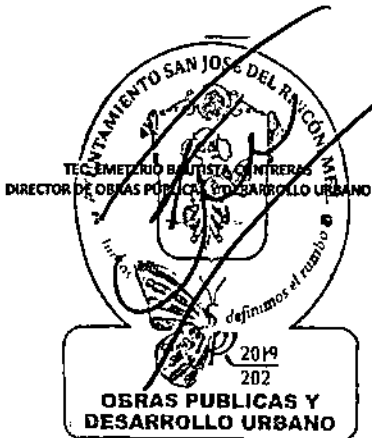

ARQ. HERNAN TURBE MENDOZA  
RESIDENTE DE OBRA

JULIANA MENDOZA  
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA  
S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES GONUSA, S.A.  
DE C.V.

DALIA INFRAESTRUCTURA Y  
COMERCIALIZADORA, S.A. DE  
C.V.