



OBRA:

COMUNIDAD:


PROGRAMA:

ADJUDICACION DIRECTA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
SJR/DOPYDU/URB-PAV/AD-004/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				SOCRATES GUADARRAMA MAYA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.							
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesario.	M2	750.00	\$10.39	\$ 7,792.50	\$ 9.99	\$ 7,492.50
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	37.50	\$66.16	\$ 2,481.00	\$ 67.26	\$ 2,522.25
TERRACERIAS							
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactado para su pago.	M3	150.00	\$523.24	\$ 78,486.00	\$ 529.57	\$ 79,435.50
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO							
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	750.00	\$677.01	\$ 507,757.50	\$ 674.62	\$ 505,965.00
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$896.79	\$ 896.79	\$ 608.55	\$ 608.55

SUBTOTAL	\$597,413.79	SUBTOTAL	\$596,023.80
I.V.A.	\$95,586.21	I.V.A.	\$95,363.81
TOTAL	\$693,000.00	TOTAL	\$691,387.61

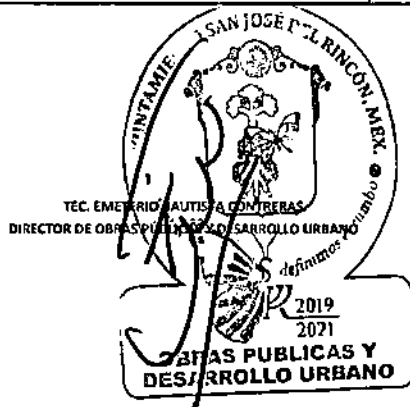

PAS. ING. LUIS ANTONIO DE JESUS JUAREZ
RESIDENTE DE OBRA

SOCRATES GUADARRAMA
MAYA