



OBRA:

COMUNIDAD:

PROGRAMA:

INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO

LOS LOBOS SEGUNDA SECCION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO


FEDERAL (FISMDF)

SIR/DOPYDU/CONS-REV/IR-091/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
1.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	6,240.00	\$ 11.10	\$ 69,264.00	\$ 12.31	\$76,814.40	\$ 9.61	\$59,966.40	\$ 8.40	\$52,416.00
2.00	EXCAVACION EN AMPLIACION DE CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUB-RASANTE, EN MATERIAL TIPO "B" MEDIDO COMPACTO P.U.Q.T.	M3	1,248.00	\$ 65.23	\$ 81,407.04	\$ 36.71	\$45,814.08	\$ 38.18	\$47,448.64	\$ 49.10	\$61,276.80
3.00	OPERACION DE ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, FLETES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3.	1,248.00	\$ 70.66	\$ 88,183.68	\$ 59.34	\$74,056.32	\$ 61.08	\$76,227.84	\$ 59.31	\$74,018.88
4.00	EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPA BASE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: OPERACION, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,622.40	\$ 105.13	\$ 170,562.91	\$ 34.78	\$56,427.07	\$ 35.00	\$56,784.00	\$ 85.92	\$139,396.61
5.00	CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: OPERACION, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,622.40	\$ 64.13	\$ 104,044.51	\$ 30.05	\$48,753.12	\$ 31.19	\$50,602.66	\$ 42.96	\$69,698.30
6.00	ACARRED DE MATERIALES PARA CAPA BASE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: OPERACION, COMBUSTIBLES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA EL PRIMER KILOMETRO	M3	1,622.40	\$ 12.44	\$ 20,182.66	\$ 35.79	\$58,065.70	\$ 37.90	\$61,488.96	\$ 14.42	\$23,395.01
7.00	PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES	M3-KM	11,356.73	\$ 8.80	\$ 99,939.20	\$ 19.27	\$218,844.19	\$ 20.98	\$238,264.20	\$ 7.78	\$88,355.36
8.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION DE LA CAPA BASE (PAGO DE REGALIAS)	M3.	1,622.40	\$ 87.99	\$ 142,754.98	\$ 161.55	\$262,098.72	\$ 171.27	\$277,868.45	\$ 319.41	\$518,210.78


9.00	OPERACIÓN DE MEZCLADO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO, CONFORMADO, AFINADO Y COMPACTADO DE LA CAPA BASE POR MEDIOS MECANICOS, POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3.	1,622.40	\$ 185.68	\$ 301,247.23	\$ 144.73	\$234,809.95	\$ 138.26	\$224,313.02	\$ 74.87	\$121,469.09
------	--	-----	----------	-----------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	--------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,075,683.55	SUBTOTAL	\$1,093,164.17	SUBTOTAL	\$1,095,820.83
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,109.37	I.V.A.	\$174,906.27	I.V.A.	\$175,331.33
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,247,792.92	TOTAL	\$1,268,070.44	TOTAL	\$1,271,152.16

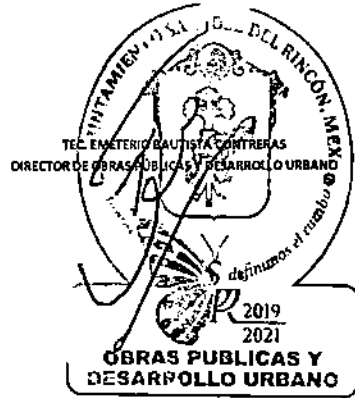


ARQ. HERNÁN FURBE MENDOZA
 RESIDENTE DE OBRA


**GRUPO MASA INGENIERÍA +
 CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**


**CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE
 C.V.**


**INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA
 TENORY, S.A. DE C.V.**