



OBRA:
 COMUNIDAD:
 PROGRAMA:
 INVITACION RESTRINGIDA No.


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 BARRIO CHIVATI LA MESA
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
 DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 SIR/DOPyDU/URB-PAV/IR-099/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES DUAR, S.A. DE C.V.		HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 8.32	\$ 11,265.28	\$ 8.68	\$ 11,752.72	\$ 9.52	\$ 12,890.08
2	Despalle, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 87.58	\$ 5,929.17	\$ 92.22	\$ 6,243.29	\$ 94.46	\$ 6,394.94
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 539.40	\$ 146,069.52	\$ 563.57	\$ 152,614.76	\$ 566.79	\$ 153,486.73
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										

(Handwritten signatures and initials)

4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 674.42	\$ 913,164.69	\$ 681.26	\$ 922,426.04	\$ 689.49	\$ 933,458.22
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 867.53	\$ 867.53	\$ 912.42	\$ 912.42	\$ 928.40	\$ 928.40

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,296.18	SUBTOTAL	\$1,093,949.23	SUBTOTAL	\$1,107,188.37
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,367.39	I.V.A.	\$175,031.88	I.V.A.	\$177,150.14
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,663.57	TOTAL	\$1,268,981.11	TOTAL	\$1,284,338.51

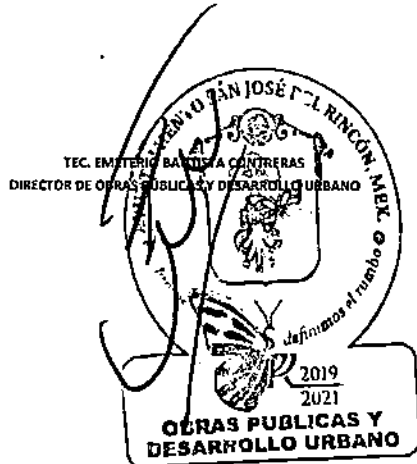

ING. JUAN CARLOS MONTAÑO VELAZCO
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRICCIONES REAL
OBRA, S.A. DE C.V.

CONSTRICCIONES DUAR, S.A.
DE C.V.

HERIBERTO ESPINOSA
GONZALEZ