




**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**  
**BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL**  
**DISTRITO FEDERAL (FISDMDF)**  
**SIR/DOPyDU/URB-PAV/IR-108/FISDMDF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE C.V.		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA KUKULCAN, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesario.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,088.06	\$ 10.12	\$ 13,702.48	\$ 11.87	\$ 16,071.98	\$ 11.81	\$ 15,990.74
2	Despalme, Afne, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,478.03	\$ 68.56	\$ 4,641.51	\$ 109.37	\$ 7,404.35	\$ 80.19	\$ 5,428.86
<b>TERRACERIAS</b>											
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region. Incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 544.00	\$ 147,315.20	\$ 604.82	\$ 163,785.26	\$ 582.77	\$ 157,814.12
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzada con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 672.55	\$ 910,632.70	\$ 680.49	\$ 921,383.46	\$ 705.60	\$ 955,382.40

5	Reparación de lomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 874.19	\$ 780.25	\$ 780.25	\$ 1,064.18	\$ 1,064.18	\$ 1,085.10	\$ 1,085.10
---	--	-----	------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,072.14	SUBTOTAL	\$1,109,709.23	SUBTOTAL	\$1,135,701.22
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,331.54	I.V.A.	\$172,553.48	I.V.A.	\$181,712.20
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,403.68	TOTAL	\$1,282,262.71	TOTAL	\$1,317,413.42

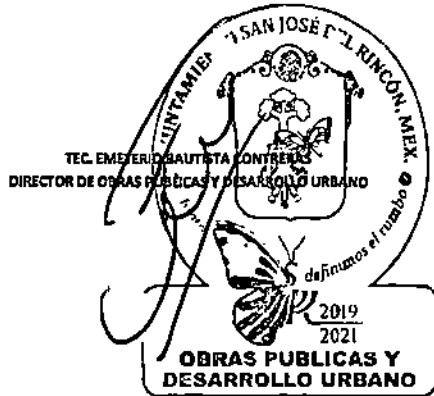

PAS. ING. LUIS ANTONIO DE JESUS JUAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA  
CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE  
C.V.

LEONARDO CONSTRUCTORA Y  
COMERCIALIZADORA, S.A. DE  
C.V.

CONSTRUCTORA Y  
URBANIZADORA KUKULCAN, S.A.  
DE C.V.