




OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
COMUNIDAD: MINITA DEL CEDRO DOS
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-119/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,088.06	\$10.95	\$14,826.30	\$11.90	\$16,112.60	\$10.23	\$13,851.42
2	Despalle, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$74.32	\$5,031.46	\$109.73	\$7,428.72	\$63.40	\$5,646.18
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$529.37	\$143,353.40	\$606.87	\$164,340.40	\$568.75	\$154,017.50
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,871.54	\$674.44	\$913,191.76	\$701.91	\$950,386.14	\$687.64	\$931,064.56

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 874.19	\$745.48	\$745.48	\$1,067.76	\$1,067.76	\$985.05	\$985.05
---	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	------------	------------	----------	----------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,148.40	SUBTOTAL	\$1,139,935.62	SUBTOTAL	\$1,105,564.71
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,949.74	I.V.A.	\$182,293.70	I.V.A.	\$176,890.35
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,492.14	TOTAL	\$1,321,629.32	TOTAL	\$1,282,455.06

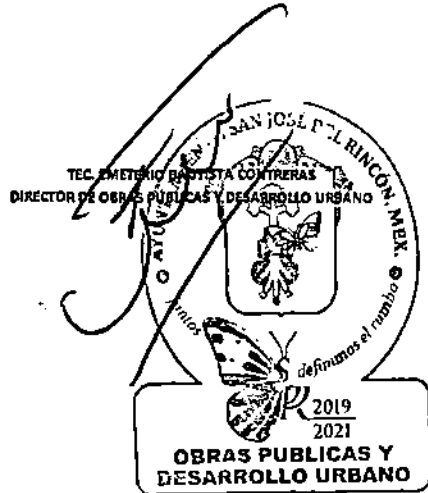


 ING. JUAN ANTONIO VELASCO
 RESIDENTE DE OBRA


 ING. ULISES SANCHEZ
 NAVARRETE


 LEONCIO CONSTRUCTORA Y
 COMERCIALIZADORA, S.A. DE
 C.V.


 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
 CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE
 C.V.