




OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISDMDF)
SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-109/FISDMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		J. CRUZ COLIN CASTILLO	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Traza y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 10.08	\$ 13,648.32	\$ 11.87	\$ 16,071.98	\$ 15.02	\$ 20,337.08
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,478.03	\$ 68.21	\$ 4,617.82	\$ 109.37	\$ 7,404.35	\$ 96.00	\$ 6,499.20
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,893.39	\$ 544.04	\$ 147,326.03	\$ 615.22	\$ 166,601.58	\$ 560.57	\$ 151,802.36
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts, de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 672.58	\$ 910,673.32	\$ 698.88	\$ 946,283.52	\$ 681.85	\$ 923,224.90

5	Reparación de fomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 671.23	\$ 671.23	\$ 1,064.18	\$ 1,064.18	\$ 1,104.31	\$ 1,104.31
---	--	-----	------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,076,936.72	SUBTOTAL	\$1,137,425.61	SUBTOTAL	\$1,102,967.85
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,309.88	I.V.A.	\$181,988.10	I.V.A.	\$176,474.86
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,246.60	TOTAL	\$1,319,413.71	TOTAL	\$1,279,442.71

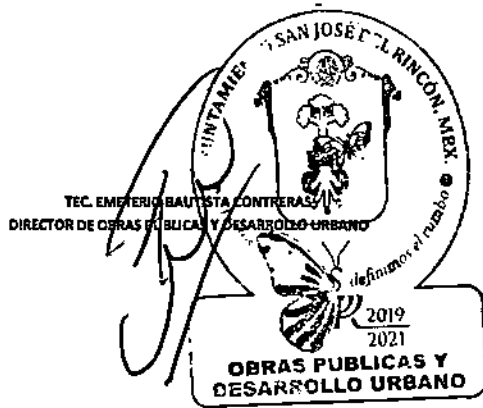

ARG. AZUCAR ELIZABETH SALINAS
GARCIA
RESIDENTE EN OJIMA

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE
C.V.

LEONARDO CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.

J. CRUZ CORDY CASTILLO