




OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FIS MDF)
SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-123/FIS MDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				DIANIEL RIOS MILLAN		GRUPO CONSTRUCTOR AOCAS, S.A. DE C.V.		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1.00	Traza y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.08	\$13.10	\$17,737.40	\$12.70	\$17,195.80	\$12.03	\$16,288.62
2.00	Despolme, Afina, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$76.75	\$5,195.98	\$72.68	\$4,920.44	\$103.39	\$6,999.50
	TERRACERIAS										
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$589.11	\$159,530.99	\$573.98	\$155,433.78	\$425.49	\$169,382.69
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$709.43	\$960,568.22	\$705.90	\$955,788.60	\$652.61	\$883,633.94

5.00	Reparación de tomas domiciliarias con potencia de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 4 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$707.31	\$707.31	\$678.15	\$678.15	\$1,281.33	\$1,281.33
------	---	-----	------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

SUBTOTAL	\$1,077,585.21	SUBTOTAL	\$1,143,739.90	SUBTOTAL	\$1,134,016.77	SUBTOTAL	\$1,077,586.08
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$182,998.38	I.V.A.	\$181,442.68	I.V.A.	\$172,413.77
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,326,738.28	TOTAL	\$1,315,459.45	TOTAL	\$1,249,999.85

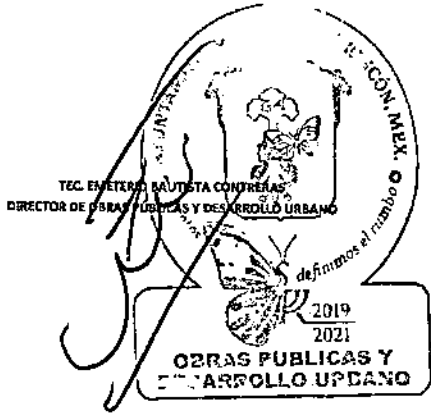

ATQ. HERNAN TURBE MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

DANIEL RIOS MILLAN

GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS,
S.A. DE C.V.

CONSULORES
CONSTRUCTORES DAGAÑO, S.A.
DE C.V.