



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
BARRIO EL LIJADERO LA MESA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-098/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.		VALENTIN ALEJANDRO GUTIERREZ GARCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesario.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 12.04	\$ 16,302.16	\$ 17.54	\$ 23,749.16	\$ 19.73	\$ 26,714.42
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 103.44	\$ 7,002.89	\$ 123.64	\$ 8,370.43	\$ 117.56	\$ 7,958.81
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, Incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$529.24	\$ 143,693.39	\$ 625.87	\$ 169,485.60	\$ 697.81	\$ 188,968.95	\$ 695.35	\$ 172,055.49
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										

4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 651.94	\$ 882,726.76	\$ 893.25	\$ 1,209,460.50	\$ 835.23	\$ 1,130,901.42
5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m, incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 1,252.08	\$ 1,252.08	\$ 866.45	\$ 866.45	\$ 803.56	\$ 803.56

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,076,769.49	SUBTOTAL	\$1,431,413.49	SUBTOTAL	\$1,830,433.70
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,283.12	I.V.A.	\$229,026.15	I.V.A.	\$214,149.39
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,052.61	TOTAL	\$1,660,439.65	TOTAL	\$1,552,583.09

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

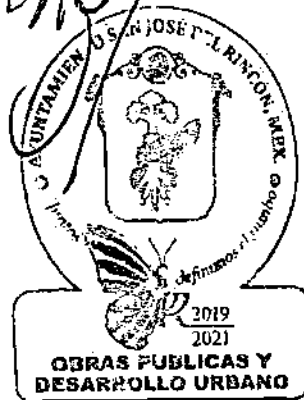

ING. JUAN MARTÍN MONTAÑO VELAZCO
RESIDENTE DE OBRA

CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES DAGALO,
S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTORA
ROCAS,
S.A. DE C.V.

ALEJANDRO
GUTIERREZ GARCIA