




OBRA:
 COMUNIDAD:
 PROGRAMA:
 INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-083/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAN GÓMEZ BASTIDA		NOE ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE		ATR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$10.21	\$ 13,824.34	\$13.28	\$ 17,981.12	\$13.81	\$ 18,698.74
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$65.65	\$ 4,444.51	\$68.15	\$ 4,613.76	\$79.24	\$ 5,364.55
TERRACERIAS											
5	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$523.20	\$ 141,682.56	\$555.67	\$ 150,475.44	\$555.04	\$ 150,304.83
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
6	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$676.61	\$ 916,129.94	\$678.67	\$ 918,919.38	\$686.54	\$ 929,575.16
7	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$737.43	\$ 737.43	\$575.64	\$ 575.64	\$914.65	\$ 914.65

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,076,818.78	SUBTOTAL	\$1,092,565.24	SUBTOTAL	\$1,104,857.93
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,291.00	I.V.A.	\$174,810.42	I.V.A.	\$176,777.27
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,109.78	TOTAL	\$1,267,375.66	TOTAL	\$1,281,635.20

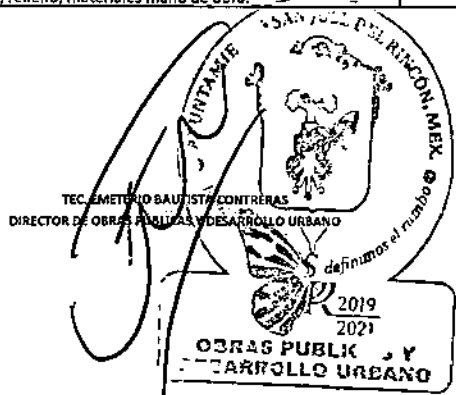

PAS. ING. LUIS ANTONIO DE JESUS JUAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

ADAN GÓMEZ BASTIDA

NOE ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
 ATR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.