



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.


CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
JALTEPEC
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-121/FISMDF-2020

| N.P. | CONCEPTO | PRESUPUESTO BASE | | | | J. CRUZ COLIN CASTILLO | | GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V. | | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V. | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE | P. U. | IMPORTE |
| | TRABAJOS PRELIMINARES. | | | | | | | | | | |
| 1 | Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria. | M2 | 1,354.00 | \$ 10.39 | \$ 14,068.07 | \$ 15.02 | \$ 20,337.08 | \$ 11.92 | \$ 16,139.68 | \$ 10.60 | \$ 14,352.40 |
| 2 | Despaje, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo. | M3 | 67.70 | \$ 66.16 | \$ 4,478.03 | \$ 96.00 | \$ 6,499.20 | \$ 89.12 | \$ 6,033.42 | \$ 78.46 | \$ 5,311.74 |
| | TERRACERIAS | | | | | | | | | | |
| 3 | Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago. | M3 | 270.80 | \$ 523.24 | \$ 141,893.39 | \$ 560.54 | \$ 151,799.65 | \$ 605.25 | \$ 163,901.70 | \$ 559.03 | \$ 151,385.32 |
| | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | |
| 4 | Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzada con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1,354.00 | \$ 677.01 | \$ 918,871.54 | \$ 681.84 | \$ 923,211.36 | \$ 705.79 | \$ 956,639.66 | \$ 668.99 | \$ 905,812.46 |

(Señales manuscritas y firmas)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 5 | Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra. | PZA | 1.00 | \$674.18 | \$ 674.18 | \$1,104.31 | \$1,104.31 | \$1,077.43 | \$1,077.43 | \$724.08 | \$724.08 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|


| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| SUBTOTAL | \$1,077,586.21 | SUBTOTAL | \$1,102,951.60 | SUBTOTAL | \$1,142,791.89 | SUBTOTAL | \$1,077,586.00 |
| I.V.A. | \$172,413.79 | I.V.A. | \$176,472.26 | I.V.A. | \$182,846.70 | I.V.A. | \$172,413.76 |
| TOTAL | \$1,250,000.00 | TOTAL | \$1,279,423.86 | TOTAL | \$1,325,638.59 | TOTAL | \$1,249,999.76 |

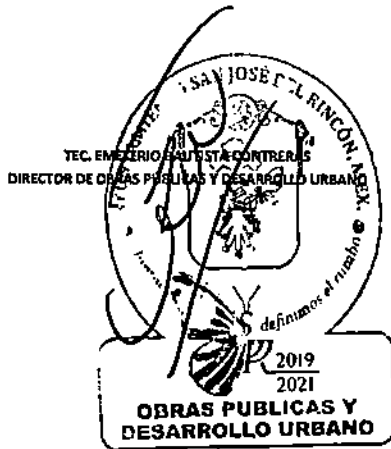


 ARG. AZUCENA PIZARRO CASAS GARCIA
 RESIDENTE S.A. DE C.V.


 J. CRUZ COLIN CASTELLO
 GRUPO CONSTRUCTOR MYGAR,
 S.A. DE C.V.


 GRUPO CONSTRUCTOR MYGAR,
 S.A. DE C.V.


 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
 CONSTRUCCION PAEZ S.A. DE
 C.V.