

# CCDAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 06 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-044/FIS MDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: CÉVATI</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		TOTAL
							2020		
							oct	nov	
							1-oct-20	1-nov-20	
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO								
	PRELIMINARES								
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	328.25	10.64	3492.58	CANTIDAD	328.25		328.25
						DIAGRAM			\$3,492.58
						IMPORTE		\$3,492.58	
	Importes de PRELIMINARES							\$3,492.58	\$0.00
	Importes acumulados de PRELIMINARES							\$3,492.58	\$3,492.58
	CIMENTACIÓN								
2	EXCAVACION A MANO EN CÉPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	97.50	143.83	14023.43	CANTIDAD	97.50		97.50
						DIAGRAM			\$14,023.43
						IMPORTE		\$14,023.43	
3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	198.00	172.06	33723.76	CANTIDAD	198.00		198.00
						DIAGRAM			\$33,723.76
						IMPORTE		\$33,723.76	
Importes Parciales Período								\$51,239.77	\$0.00
Importes Acumulados Período								\$51,239.77	\$0.00
Importes Totales por Hoja:								\$51,239.77	\$51,239.77

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655

TEL. OFICINA: 712 123 50 83 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

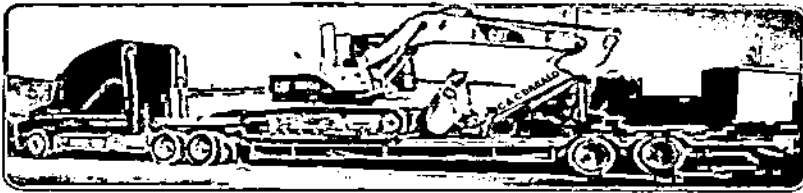

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 06 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-044/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: CEVATI		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:</b> 13 DE OCTUBRE DE 2020		<b>FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS:</b> 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
							2020		TOTAL
							oct	nov	
							1-oct-20	1-nov-20	
4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M. Y ALTURA VARIABLE, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	100.00	1282.65	128265.00	CANTIDAD	100.00		100.00
						DIAGRAM			\$128,265.00
						IMPORTE		\$128,265.00	
5	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	89.14	131.28	11702.30	CANTIDAD	89.14		89.14
						DIAGRAM			\$11,702.30
						IMPORTE		\$11,702.30	
Importes de CIMENTACIÓN								\$188,714.49	\$0.00
Importes acumulados de CIMENTACIÓN								\$188,714.49	\$188,714.49
6	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	350.00	307.11	107488.50	CANTIDAD	350.00		350.00
						DIAGRAM			\$107,488.50
						IMPORTE		\$107,488.50	
Importes Parciales Período								\$245,465.68	\$0.00
Importes Acumulados Período								\$298,695.67	\$0.00
Importes Totales por Hoja:								\$298,695.67	\$298,695.67

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

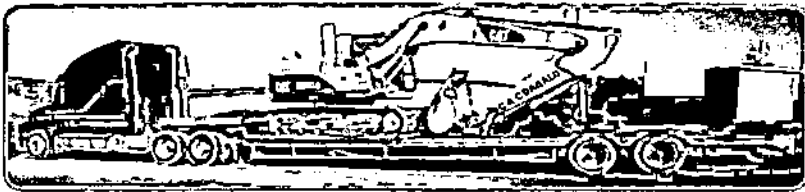

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 06 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPyDUM/IV-DOR/IR-044/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: CEVATI</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			
							2020		TOTAL	
							oct	nov		
							1-oct-20	1-nov-20		
7	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEY DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	275.00	322.83	88805.75	CANTIDAD	275.00		275.00	
						DIAGRAM			\$88,805.75	
						IMPORTE	\$88,805.75			
8	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	628.00	332.87	209042.36	CANTIDAD	648.96	81.04	628.00	
						DIAGRAM			\$209,042.36	
						IMPORTE	\$182,068.58	\$28,973.78		
9	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	285.81	281.15	80299.25	CANTIDAD		285.81	285.81	
						DIAGRAM			\$80,299.25	
						IMPORTE			\$80,299.25	
10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEY 10X 25 PARA REFLERZO DE LOSA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	350.00	338.14	118349.00	CANTIDAD	301.72	48.28	350.00	
						DIAGRAM			\$118,349.00	
						IMPORTE	\$102,023.60	\$16,325.40		
Importes de ALBAÑILERÍA									\$480,384.43	\$123,600.43
Importes acumulados de ALBAÑILERÍA									\$480,384.43	\$603,884.86
Importes Parciales Período									\$372,895.93	\$123,600.43
Importes Acumulados Período									\$669,591.50	\$123,600.43
Importes Totales por Hoja:									\$669,591.50	\$793,191.93

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

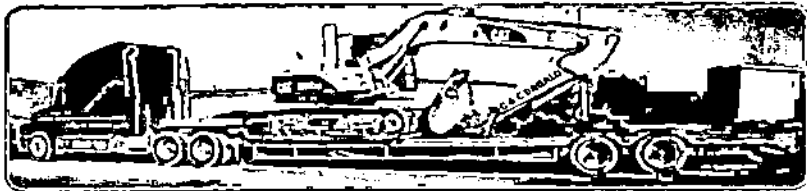

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 06 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-044/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: CÉVATI</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO MES QUINCENA	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
							2020		TOTAL
							oct	nov	
							1-oct-20	1-nov-20	
	<b>ESTRUCTURA</b>								
11	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	424.36	856.70	405985.21	CANTIDAD	261.14	163.22	424.36
						DIAGRAM			\$405,985.21
						IMPORTE	\$249,832.64	\$156,152.57	
12	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON INTERIOR A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	285.61	178.70	51038.51	CANTIDAD		285.61	285.61
						DIAGRAM			\$61,038.51
						IMPORTE		\$51,038.51	
	Importes de ESTRUCTURA						\$249,832.64	\$207,191.08	
	Importes acumulados de ESTRUCTURA						\$249,832.64	\$457,023.72	
	<b>HERRERIA</b>								

Importes Parciales Período						\$249,832.64	\$207,191.08
Importes Acumulados Período						\$919,424.14	\$330,791.51
Importes Totales por Hoja:						\$919,424.14	\$1,260,216.65

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

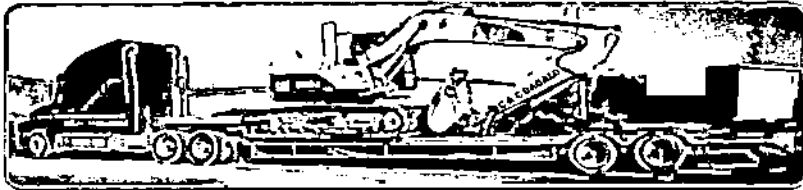

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 06 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPYDU/IV-DOR/IR-044/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: CEVATI</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
							2020		TOTAL		
							oct	nov			
							1-oct-20	1-nov-20			
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FLJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00	3372.74	84318.50	CANTIDAD		25.00	25.00	25.00	84,318.50
						DIAGRAM					\$84,318.50
						IMPORTE					\$84,318.50
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00	4074.85	101871.25	CANTIDAD		25.00	25.00	25.00	101,871.25
						DIAGRAM					\$101,871.25
						IMPORTE					\$101,871.25
Importes de HERRERIA								\$0.00			\$186,189.76
Importes acumulados de HERRERIA								\$0.00			\$186,189.76
INSTALACIÓN ELÉCTRICA											

Importes Parciales Período						\$0.00	\$186,189.76
Importes Acumulados Período						\$919,424.14	\$518,981.28
Importes Totales por Hoja:						\$919,424.14	\$1,436,405.40

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

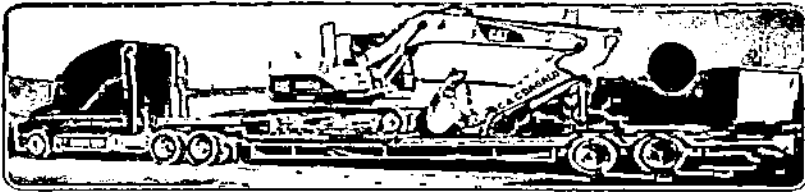

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 06 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPyDU/IV-DOR/IR-044/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: CEVATI</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			
							MES QUINCENA	2020	2020	TOTAL
								oct	nov	
								1-oct-20	1-nov-20	
15	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM. CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	25.00	584.06	14601.50	CANTIDAD		25.00	25.00	
						DIAGRAM			\$14,601.50	
						IMPORTE			\$14,601.50	
16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM. CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	SALIDA	25.00	514.63	12865.75	CANTIDAD		25.00	25.00	
						DIAGRAM			\$12,865.75	
						IMPORTE			\$12,865.75	
Importes de INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$0.00	\$27,487.26
Importes acumulados de INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$0.00	\$27,487.26
Importes de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO									\$919,424.14	\$544,449.51
Importes acumulados de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO									\$919,424.14	\$1,463,872.65

Importes Parciales Período						\$0.00	\$27,487.26
Importes Acumulados Período						\$919,424.14	\$544,449.51
Importes Totales por Hoja:						\$919,424.14	\$1,463,872.65

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx