



# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 19 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA</b> NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-057/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE: GUADALUPE CHICO</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 26 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL	
							2020	2020	2020		
							oct	nov	dic		
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE PRELIMINARES										
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	570.00	11.77	6708.90	CANTIDAD	570.00			670.00	
						DIAGRAM	1			\$9,708.90	
						IMPORTE	\$6,708.90				
2	DÉMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.72	100.80	3099.65	CANTIDAD	30.72			30.72	
						DIAGRAM	1			\$3,099.65	
						IMPORTE	\$3,099.65				
Importes de PRELIMINARES								\$9,808.56	\$0.00	\$0.00	
Importes acumulados de PRELIMINARES								\$9,808.56	\$9,808.56	\$9,808.56	
CIMENTACIÓN											

Importes Parciales Periodo						\$9,808.56	\$0.00	\$0.00
Importes Acumulados Periodo						\$9,808.56	\$0.00	\$0.00
Importes Totales por Hoja:						\$9,808.56	\$9,808.56	\$9,808.56

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.  
 C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

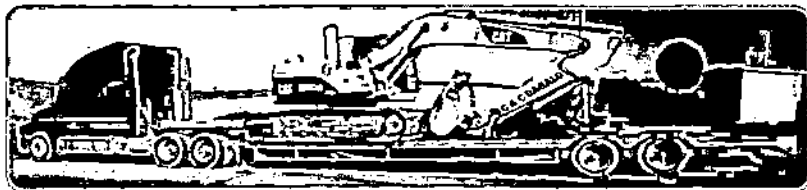

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 19 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA</b> NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-057/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE: GUADALUPE CHICO</b>		
<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 26 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE DICIEMBRE DE 2020</b>


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	ARC MES QUINCEN A	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAP CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	39.94	167.11	6674.37	CANTIDAD	39.94			39.94
						DIAGRAM	☐			\$6,674.37
						IMPORTE	\$6,674.37			
4	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	39.94	150.41	6007.38	CANTIDAD	39.94			39.94
						DIAGRAM	☐			\$6,007.38
						IMPORTE	\$6,007.38			
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.72	179.15	5503.49	CANTIDAD	21.94		8.78	30.72
						DIAGRAM	☐			\$5,503.49
						IMPORTE	\$3,930.91		\$1,572.58	
6	ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	4334.06	52008.72	CANTIDAD	4.00		8.00	12.00
						DIAGRAM	☐			\$62,008.72
						IMPORTE	\$17,331.91		\$34,676.81	

Importes Parciales Periodo					\$33,944.57	\$36,249.39	\$0.00
Importes Acumulados Periodo					\$43,753.12	\$36,249.39	\$0.00
Importes Totales por Hoja:					\$43,753.12	\$80,002.51	\$80,002.51

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

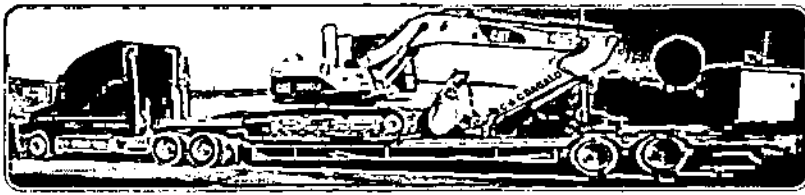

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 19 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-057/FISMDF-2020</b>	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE: GUADALUPE CHICO</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 26 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL	
							2020	2020	2020		
							oct	nov	dic		
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20		
7	DADO DE 0.80 X 0.80 DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	12.00	4326.32	51939.84	CANTIDAD			12.00	12.00	
						DIAGRAM				\$51,939.84	
						IMPORTE					
Importes de CIMENTACIÓN								\$33,944.67	\$86,189.23	\$0.00	
Importes acumulados de CIMENTACIÓN								\$33,944.67	\$122,133.80	\$122,133.80	
ESTRUCTURA											
8	COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO, CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	48.00	2716.81	130408.88	CANTIDAD			48.00	48.00	
						DIAGRAM				\$130,408.88	
						IMPORTE					
9	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	23.04	539.67	12434.00	CANTIDAD			23.04	23.04	
						DIAGRAM				\$12,434.00	
						IMPORTE					


Importes Parciales Periodo					\$0.00		\$184,783.72	\$0.00
Importes Acumulados Periodo					\$43,763.12		\$231,030.11	\$0.00
Importes Totales por Hoja:					\$43,763.12		\$274,783.23	\$274,783.23

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655

TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

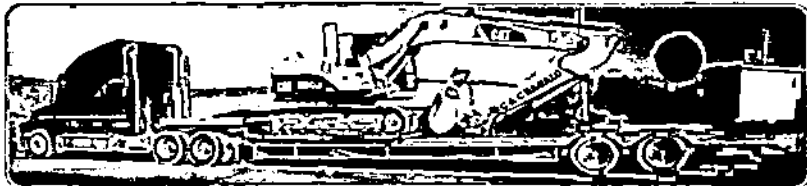

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 19 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA</b> NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-057/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE: GUADALUPE CHICO</b>		
<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 26 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE DICIEMBRE DE 2020</b>


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	F.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
10	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	36.34	358.77	13037.70	CANTIDAD			36.34	36.34
						DIAGRAM				\$13,037.70
						IMPORTE				\$13,037.70
Importes de ESTRUCTURA								\$0.00	\$166,878.68	\$0.00
Importes acumulados de ESTRUCTURA								\$0.00	\$166,878.68	\$166,878.68
	CUBIERTA									
11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO ESTRUCTURAL A-36, DOBLE DE 8X4" X 14.90 KG/ML, CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	1823.78	60.63	110574.57	CANTIDAD			1,823.78	1,823.78
						DIAGRAM				\$110,574.57
						IMPORTE				\$110,574.57
12	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALON DE ACERO PLACA 3/16" NEGRA DE 0.91 M. DE DESARROLLO CON PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M DE 3/8", CONSIDERANDO TRASLADOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	61.20	1934.81	118410.37	CANTIDAD			61.20	61.20
						DIAGRAM				\$118,410.37
						IMPORTE				\$118,410.37

Importes Parciales Periodo				\$0.00	\$242,022.64	\$0.00
Importes Acumulados Periodo				\$43,763.12	\$473,052.76	\$0.00
Importes Totales por Hoja:				\$43,763.12	\$516,805.87	\$516,805.87

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

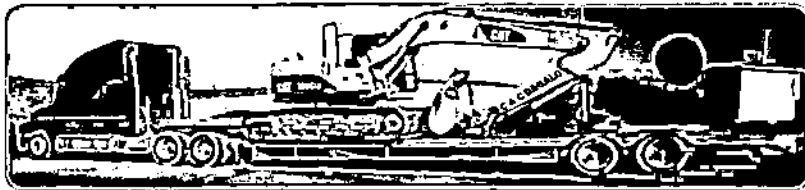

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 19 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA</b> NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-057/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE: GUADALUPE CHICO</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 26 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL		
							2020	2020	2020			
							oct	nov	dic			
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20			
13	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CURVOTECHO, CON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON DE 0.20 M DE ALTO X 0.61 M DE PODER CUBRIENTE, EN LAMINA DE ACERO PRINTRO CAL 22 SUJETADAS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL 12 CON 20% DE FLECHA, CONSIDERANDO TRASLADOS Y ROLADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	570.00	621.61	354317.70	CANTIDAD			330.00	240.00	570.00	
						DIAGRAM					\$354,317.70	
						IMPORTE			\$205,131.30	\$149,186.40		
14	BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 4 M, CONSIDERANDO 2 CODOS DE 90°, PEGAMENTO, ABRAZADERAS Y ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1542.60	6170.40	CANTIDAD				4.00	4.00	
						DIAGRAM					\$6,170.40	
						IMPORTE				\$6,170.40		
15	PLACA BASE DE 0.55 X 0.35 EN ACERO A-36 DE 1/2" CON ANCLAS DE 0.60 M. CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	943.63	11323.56	CANTIDAD			12.00		12.00	
						DIAGRAM					\$11,323.56	
						IMPORTE			\$11,323.56			
Importes de CUBIERTA									\$0.00	\$445,439.80	\$155,358.80	
Importes acumulados de CUBIERTA									\$0.00	\$445,439.80	\$600,798.80	
ACABADOS												
Importes Parciales Periodo									\$0.00	\$218,454.28	\$155,358.80	
Importes Acumulados Periodo									\$43,763.12	\$689,607.61	\$155,358.80	
Importes Totales por Hoja:									\$43,763.12	\$733,260.73	\$689,617.53	

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

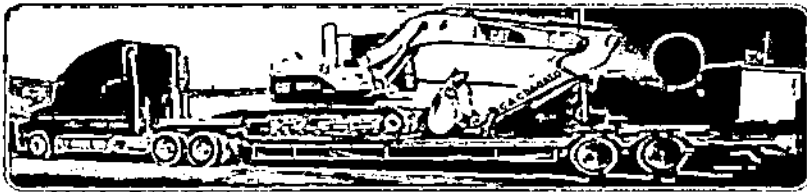

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 19 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-057/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE: GUADALUPE CHICO		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:</b> 26 DE OCTUBRE DE 2020		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS:</b> 09 DE DICIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL	
							2020	2020	2020		
							oct	nov	dic		
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20		
16	PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE SUPERFICIES DE COLUMNAS A DOS MANOS, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	90.24	171.41	15468.04	CANTIDAD			90.24	90.24	
						DIAGRAM				\$18,468.04	
						IMPORTE				\$15,468.04	
Importes de ACABADOS								\$0.00	\$0.00		\$15,468.04
Importes acumulados de ACABADOS								\$0.00	\$0.00		\$15,468.04
Importes de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA								\$43,753.12	\$689,507.81		\$170,824.84
Importes acumulados de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA								\$43,753.12	\$733,260.73		\$904,085.57

Importes Parciales Período				\$0.00	\$0.00	\$15,468.04
Importes Acumulados Período				\$43,753.12	\$689,507.81	\$170,824.84
Importes Totales por Hoja:				\$43,753.12	\$733,260.73	\$904,085.57

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCÍA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx