

CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-103/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PRESCOLAR TS ANA (QUELITE)
COMUNIDAD:
BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
PRELIMINARES									
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO Ejes Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	301.80	10.87	3,280.57	04/12/2020	28/12/2020	█	
						04/12/2020	05/12/2020	█	
									301.80 301.80
									\$3,280.57 \$3,280.57
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMENTACION	M2	32.40	183.47	5,944.43	04/12/2020	05/12/2020	█	
									32.40 32.40
									\$5,944.43 \$5,944.43
CIMENTACION									
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	42.12	156.08	6,574.09	04/12/2020	15/12/2020	█	
						05/12/2020	08/12/2020	█	
									42.12 42.12
									\$6,574.09 \$6,574.09
4	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	42.12	96.05	4,045.63	05/12/2020	08/12/2020	█	
									42.12 42.12
									\$4,045.63 \$4,045.63

ATENCIÓN

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-103/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PRESCOLAR TS ANA (QUELITE)
COMUNIDAD:
BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020


PLAZO DE EJECUCION
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	32.40	210.32	6,814.37	08/12/2020	09/12/2020	U	32.40 \$6,814.37 \$6,814.37
6	ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	3,402.89	34,028.90	04/12/2020	12/12/2020	□	10.00 \$34,028.90 \$34,028.90
7	DADO DE 0.80 X 0.80 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ESTRUCTURA	M	10.00	3,891.40	38,914.00	04/12/2020	15/12/2020	□	10.00 \$38,914.00 \$38,914.00
ESTRUCTURA						04/12/2020	28/12/2020	▬	
8	COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO , CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	40.00	3,480.02	139,200.80	04/12/2020	18/12/2020	□	40.00 \$139,200.80 \$139,200.80

ATENTAMENTE

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-103/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PRESCOLAR TS ANA (QUELITE)

COMUNIDAD:
BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020


PLAZO DE EJECUCION
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020	Total	
								31/dic./2020		
9	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	25.74	436.81	11,243.49	14/12/2020	15/12/2020	0	25.74	25.74
10	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F/C= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	29.57	391.61	11,579.91	18/12/2020	19/12/2020	0	29.57	29.57
11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO ESTRUCTURAL A-36, DOBLE DE 8X4" X 14.90 KG/ML, CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	1,386.04	59.82	82,912.91	14/12/2020	25/12/2020	0	1,386.04	1,386.04
12	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALON DE ACERO PLACA 3/16" NEGRA DE 0.91 M. DE DESARROLLO CON PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M DE 3/8", CONSIDERANDO TRASLADOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	46.40	1,945.87	90,288.37	14/12/2020	25/12/2020	0	46.40	46.40
									\$11,243.49	\$11,243.49
									\$11,579.91	\$11,579.91
									\$82,912.91	\$82,912.91
									\$90,288.37	\$90,288.37

ATENTAMENTE

ING. ARD. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-103/FIS MDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN EL PRESCOLAR TS ANA (QUELITE)
COMUNIDAD:
BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO

PLAZO DE EJECUCION
25


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/dic./2020, 31/dic./2020, Total. Rows include items 13-16 with descriptions of roofing, gutters, base plates, and painting.

ATENCIÓN

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

290



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-103/FISMDF-2020


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN EL PRESCOLAR TS ANA (QUELITE)
COMUNIDAD:
BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO

PLAZO DE EJECUCION
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020	31/dic./2020	Total
								Importe parcial	\$629,136.33	
								Importe acumulado	\$629,136.33	

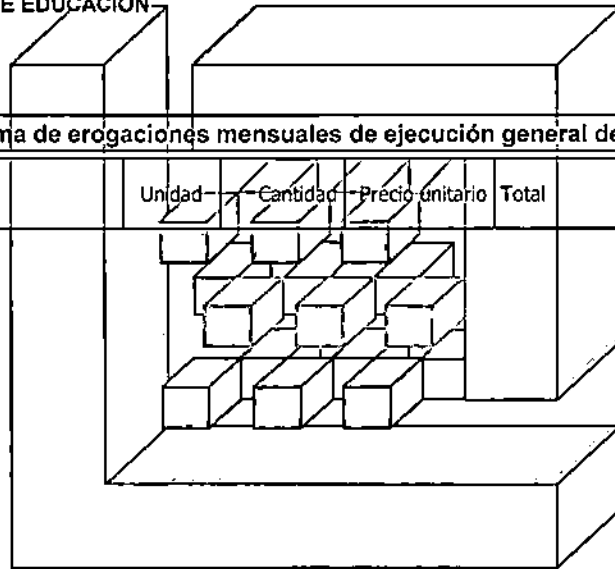

ATENTAMENTE

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

00h