

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561


CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-043/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA COMUNIDAD DE: SAN JOSE DEL RINCON EJIDO		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO MES QUINCEN A	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
							2020	2020	TOTAL
							oct	nov	
							1-oct-20	1-nov-20	
	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM								
	PRELIMINARES								
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE BARDA PERIMETRAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m ²	280.00	10.66	2984.80	CANTIDAD	280.00000		280.00000
						DIAGRAM			\$2,984.80
						IMPORTE	\$2,984.80		
2	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MALLA CICLONICA ALTURA PROMEDIO DE 2.20 EXISTENTE SIN RECUPERACION. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	280.00	37.86	10600.80	CANTIDAD	280.00000		280.00000
						DIAGRAM			\$10,600.80
						IMPORTE	\$10,600.80		
	Importes de PRELIMINARES						\$13,685.60		\$0.00
	Importes acumulados de PRELIMINARES						\$13,685.60		\$13,685.60
	CIMENTACION								
3	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO APINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m ³	232.00	103.92	25269.44	CANTIDAD	232.00000		232.00000
						DIAGRAM			\$25,269.44
						IMPORTE	\$25,269.44		
	Importes Parciales Periodo						\$38,855.04		\$0.00
	Importes Acumulados Periodo						\$38,855.04		\$0.00
	Importes Totales por Hoja:						\$38,855.04		\$38,865.04

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.
C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 56 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

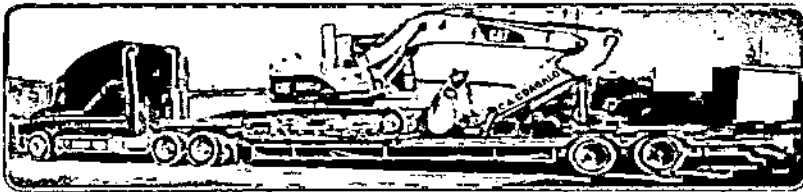

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-043/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA COMUNIDAD DE: SAN JOSE DEL RINCON EJIDO		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
							2020	2020	TOTAL
						MES	2020	2020	
						QUINCEN	oct	nov	
						A	1-oct-20	1-nov-20	
4	PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, CON UN AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM RESISTENCIA NORMAL DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO 20.00 MTS. TENDIDO Y AFINE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	222.40	175.71	39077.90	CANTIDAD	222.40000		222.40000
						DIAGRAM			\$39,077.90
						IMPORTE			\$39,077.90
5	ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 1.00 X 1.00 X 0.15 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, CIMBRA ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	110.00	1059.61	116557.10	CANTIDAD		110.00000	110.00000
						DIAGRAM			\$116,557.10
						IMPORTE			\$116,557.10
6	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	108.00	1088.51	115382.06	CANTIDAD		108.00000	108.00000
						DIAGRAM			\$115,382.06
						IMPORTE			\$115,382.06
7	MURO DE ENRASE DE BLOCK MACIZO DE SECC. 12X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	30.00	339.58	10187.40	CANTIDAD		30.00000	30.00000
						DIAGRAM			\$10,187.40
						IMPORTE			\$10,187.40

Importes Parciales Periodo							\$281,204.48		\$0.00
Importes Acumulados Periodo							\$320,059.50		\$0.00
Importes Totales por Hoja:							\$320,059.50		\$320,059.50

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-043/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA COMUNIDAD DE: SAN JOSE DEL RINCON EJIDO		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			
							2020		TOTAL	
							oct	nov		
							1-oct-20	1-nov-20		
8	CADENA DE DESPLANTE DE 15x25 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE CHAFLAN EN ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	280.00	424.83	118980.40	CANTIDAD	158.80000	123.20000	280.00000	
						DIAGRAM				
						IMPORTE	\$68,629.02	\$52,351.38	\$118,980.40	
9	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: ACOMODO MANUAL, COMPACTADO CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m3	150.00	161.07	24180.50	CANTIDAD	84.00000	69.00000	160.00000	
						DIAGRAM			\$24,180.50	
						IMPORTE	\$13,528.88	\$10,830.62	\$24,359.50	
10	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO A UNA CARA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, CONSIDERANDO ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m3	223.80	2189.74	492521.79	CANTIDAD	149.26666	74.83334	223.90000	
						DIAGRAM			\$492,521.79	
						IMPORTE	\$328,347.84	\$164,173.95	\$492,521.79	
Importes de CIMENTACION									\$714,980.64	\$227,155.95
Importes acumulados de CIMENTACION									\$714,980.64	\$942,136.59
ALBAÑILERIA										

Importes Parciales Período						\$408,508.74	\$227,155.95
Importes Acumulados Período						\$728,566.24	\$227,155.95
Importes Totales por Hoja:						\$728,566.24	\$955,722.19

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

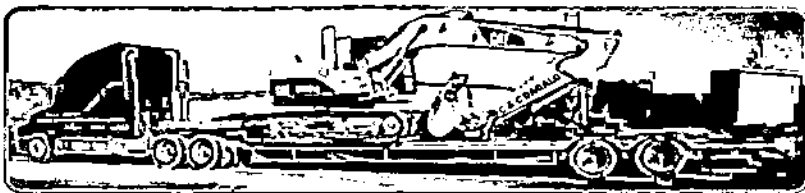

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-043/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA COMUNIDAD DE: SAN JOSE DEL RINCON EJIDO		
	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO MES QUINCENA	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
							2020	2020	TOTAL
							oct	nov	
							1-oct-20	1-nov-20	
11	CASTILLO 15X20CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE Y CHAFLAN EN ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	260.13	413.05	107445.52	CANTIDAD	7.65079	252.47636	260.12716
						DIAGRAM			\$107,445.52
						IMPORTE	\$3,160.16	\$104,285.36	
12	MURO DE BLOCK MACIZO DE SEDC. 12X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. ACABADO APARENTE A DOS A CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	582.98	368.51	214833.96	CANTIDAD	17.14847	565.83353	582.98000
						DIAGRAM			\$214,833.96
						IMPORTE	\$6,318.65	\$209,515.31	
13	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO APARENTE Y CHAFLAN EN ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	280.00	355.77	99615.60	CANTIDAD		280.00000	280.00000
						DIAGRAM			\$99,616.60
						IMPORTE		\$99,615.60	
Importes de ALBAÑILERIA							\$9,478.81	\$412,418.27	
Importes acumulados de ALBAÑILERIA							\$9,478.81	\$421,896.08	
Importes de CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MAR							\$738,045.05	\$839,572.22	
Importes acumulados de CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARI							\$738,045.05	\$1,377,617.27	
Importes Parciales Período							\$9,478.81	\$412,418.27	
Importes Acumulados Período							\$738,045.05	\$839,572.22	
Importes Totales por Hoja:							\$738,045.05	\$1,377,617.27	

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN PELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx